

Notice de pose




**OUTILS
NECESSAIRES**
TEMPS DE POSE MOYEN
30 MIN PAR PAQUET
COUVRANT $\approx 1\text{m}^2$

NON FOURNI

- PAIRE DE GANTS
- MARTEAU
- CLOU A TETE PLATE
- CUTTER


ISOLANT
(Conseillé pour protéger
votre support bois contre les intempéries)




ETAPE 1

1^{ERE} RANGÉE

1. A 20 CM DU BAS DU TOIT, CLOUER LA 1^{ERE} RANGÉE DE FEUILLES.
LES FEUILLES DE CHAQUE RANGÉE DOIVENT SE CHEVAUCHER LES UNES SUR LES AUTRES DE 3 CM.

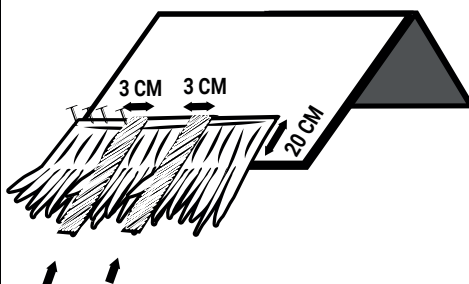


2. CLOUER 4 CLOUS (OU AGRAFES) EN HAUT DE LA FEUILLE, PUIS 2 CLOUS CENTRÉS 10 CM PLUS BAS.
(6 CLOUS PAR FEUILLE)

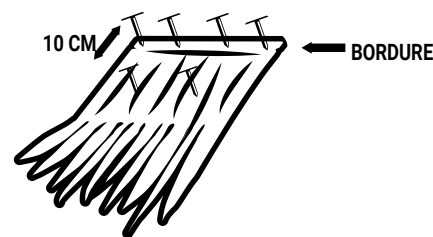


ETAPE 2

2^{EME} RANGÉE

3. CLOUER LA 2^{EME} RANGÉE 20 CM AU DESSUS DE LA 1^{ERE} RANGÉE (MÊME FIXATION QUE PRÉCEDEMMENT) PUIS 3^{EME} RANGÉE ET AINSI DE SUITE JUSQU'EN HAUT DU TOIT.

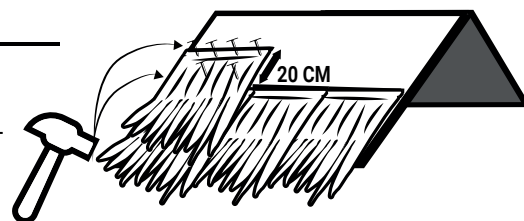

ET AINSI DE SUITE...
JUSQU'EN HAUT DU TOIT !



ETAPE 3

TOIT 2 PENTES


4. AU FAÏTAGE* DU TOIT, PLIER PUIS FIXER LA FEUILLE SUR LE VERSANT OPPOSÉ DE VOTRE TOITURE ET INVERSEMENT SUR L'AUTRE VERSANT.



* Faîtage : ligne horizontale en haut de toit qui relie les 2 versants

TOIT 4 PENTES

4. COUPER LA FEUILLE EN 2 (CUTTER) DE HAUT EN BAS POUR FABRIQUER DES ARËTIERS.
LES FIXEZ SUR LES ANGLES DE TOIT TOUS LES 20 CM EN PARTANT DU BAS VERS LE HAUT, COMME LES FEUILLES.
Faîtage : appliquer la même opération que sur un toit 2 pentes, ou adapter un chapeau.

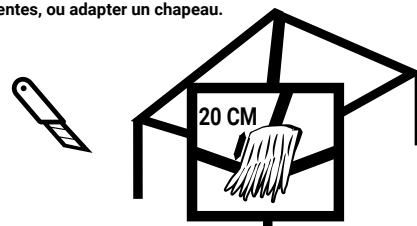

COMPOSITION DU PRODUIT

Matériau : Thermo-moulé
Polyéthylène HDPE 100% recyclable
Traité UV Couleur : blanc
Teinté dans la masse Largeur 49 cm
Haute résistance Longueur 60 cm

PACKAGING

Largeur 50 cm
Longueur 65 cm
Épaisseur ≈ 10 cm
Poids du paquet ≈ 2 kg

CONSEIL FACULTATIF

Pour obtenir l'étanchéité de votre toiture
Respecter les obligations suivantes :
- Toit avec pente de 30° minimum
- 1^{er} rang en bas de toit à 20 cm
- 2^{ème} rang tous les 12,5 cm
Ainsi de suite, le tout couvrant 0,60 m²

**TOITURES
EXOTIQUES** By **Palmex**
www.toitures-exotiques.fr